



REFERENCIA	DESCRIPCION
6016	DUCHA DE EMERGENCIA
	ACCIONAMIENTO PLATAFORMA

ESTRUCTURA CONSTRUIDA EN CAÑO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE REVESTIDO CON PINTURA EPOXI COLOR AMARILLO.
 ALCACHOFA DE DUCHA DE DIAMETRO 220 mm CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE TIPO DILUVIO, CON BAFLE ALIVIADOR QUE PRODUCE UNA CAMPANA DE AGUA DE DIAMETRO 500 mm
 ACCIONAMIENTO DE LA DUCHA POR PLATAFORMA DE ACERO INOX. Y VALVULA DE BOLA DE LATON DE CORTE AUTOMATICO AL BAJAR EL USUARIO
 INCLUYE CARTEL DE SEÑALIZACION DE ALTO IMPACTO

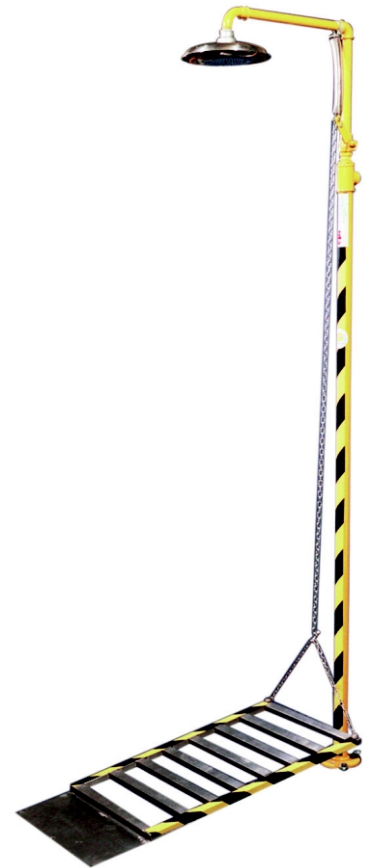

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO


CAUDAL DE LA DUCHA DE EMERGENCIA
(valores cumplidos por normativas)

76 Litros por minuto durante 15 minutos

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

La presión de trabajo deberá estar entre
0,9 Bar y 2,9 Bar
medida en la entrada del equipo

La alimentación será con agua potable, siempre que fuera posible, en caso contrario evitar aguas contaminadas de procesos productivos

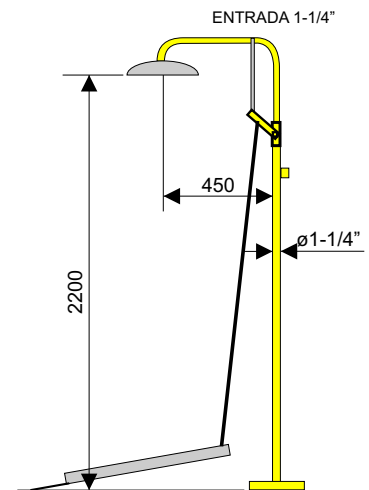

ARTICULO 6016
DUCHA CON LAVAOJOS
DIMENSIONES EN mm

