Prebecon®
carteleria • señalizacion • seguridad industrial

Alfombra Ergonómica Ergo

Alfombra Ergonómica diseñada especialmente para brindar una superficie confortable. Cuenta con propiedades anti fatiga y anti deslizamiento.

Disponible en 6 colores estándar y un único diseño de superficie agujereada, con sistema de drenaje para líquidos y suciedad, es resistente a la mayoría de solventes y químicos y cuenta con rampas y esquineros de terminación.

Instalación: puede ser instalado sin interrupción de actividades en su compañía, encastra a la perfección como un rompecabezas y no es necesaria la utilización de pegamento. Se coloca rápidamente sobre cualquier superficie firme sin la necesidad de especialistas y herramientas.

Beneficios:

- Fácil y rápida instalación
- Aplicación versátil
- Superficie antifatiga
- Superficie antideslizante
- Promueve la circulación
- Promueve la productividad
- Crea un confortable, ergonómico y seguro ambiente de trabajo
- Su diseño permite el drenaje de líquidos y suciedad
- Apariencia elegante, moderna e innovadora
- Una solución de largo plazo para los pisos
- Una excelente ecuación costo-beneficio

OLIDEN 2431 (C144CQW) - C.A.B.A. - República Argentina
TEL/FAX: (54-11) 5263-1230 y rot.
www.prebecon.com www.cartelesprebecon.com e-mail:info@prebecon.com.ar

La aplicación de las baldosas Ergo es muy amplia y se puede colocar tanto en interiores como en exteriores.

Es aplicable a líneas de montaje o cualquier otro sitio donde haya gente de pie por periodos prolongados de tiempo y también en áreas de ingreso a edificios y lugares húmedos o con suciedad ya que su estructura tipo rejilla permite el escurrimiento de líquidos y partículas.

Se puede instalar en:

- Fabricas
- Talleres
- Destilerías
- Refinerías
- Cocinas de Restaurantes
- Duchas
- Piscinas
- Saunas
- Edificios Comerciales
- Etc.

Especificación Técnica.

Material: PVC (policloruro de vinilo)
Tamaño: 500 x 500 mm.
Peso: 6 Kg. x m2 aprox.
Clasificación Fuego (INTI – CECON): CLASE 1 – Flujo radiante critico >= 0,5 (la mejor clase)

Ensayo eléctrico según norma IRAM 2103
Tensión de ruptura: > 50 kV (ruptura por contorneo)
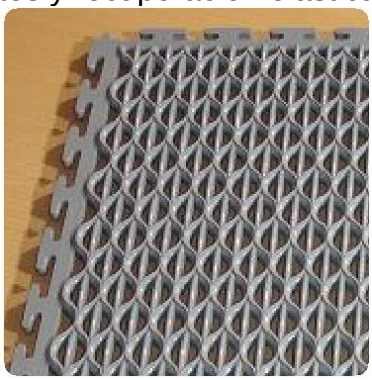
Alto grado de resistencia a impactos y recuperación elástica