

**ESPECIFICACION TECNICA****POLEA "TANDEM"****• DESCRIPCION:**


Es un complemento de las líneas de vida horizontal modelo "TANDEM".  
Está compuesta por dos placas vinculadas mediante tres remaches .  
Posee dos ruedas acanaladas y bujes que facilitan el desplazamiento sobre el cable .  
En la zona inferior incluye un mosquetón del tipo "a rosca" para la conexión del dispositivo anticaídas (**recomendado**) o del elemento de amarre elegido .

<b>componente</b>	<b>material</b>
placas	acero al carbono (pintura termoconvertible)
Ruedas acanaladas	Acero inoxidable
Pernos y arandelas	
bujes	bronce
Conector a rosca	Ver especificación del conector

**Ensayos**

El procedimiento de cada ensayo es el indicado en la norma IRAM 3626.

<b>TIPO DE ENSAYO</b>	<b>VALOR GARANTIZADO</b>
Resistencia estática del conjunto	> 20 KN
Resistencia a la corrosión de los componentes metálicos	mayor a 24 Hs de niebla salina al 5 %

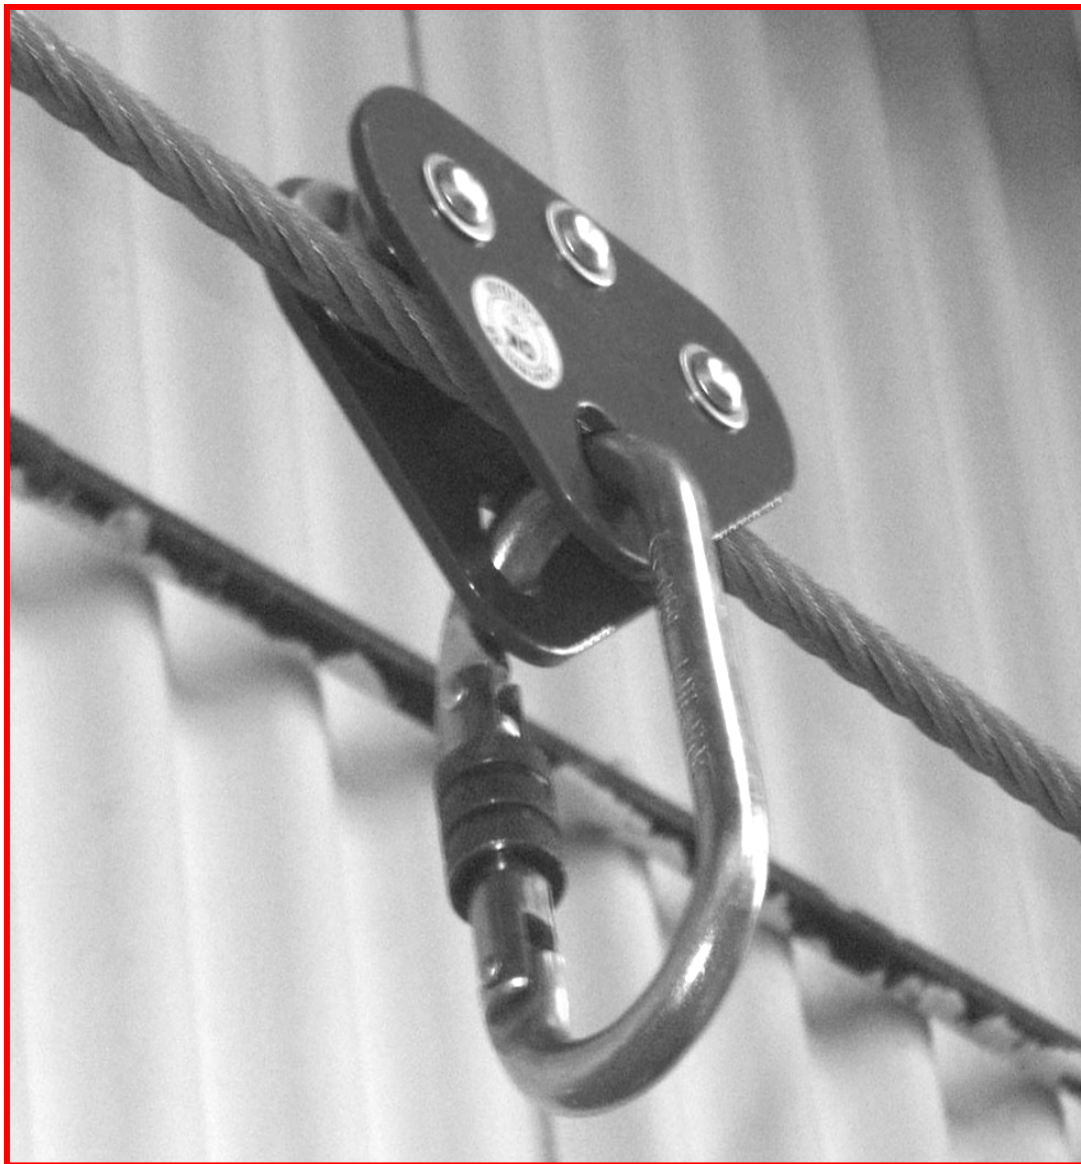

---

Versión: 02  
Fecha: 06/09  
Supervisó: Ing. Alberto D'Angelo