CARAN INTERNACIONAL

ESPECIFICACION TECNICA

TRIPODE de DURALUMINIO

GENERALIDADES:

Está formado por tres juegos de tubos telescópicos de duraluminio , un cabezal superior de acero provisto de 2 cáncamos (opcionalmente pueden agregarse otros dos), zapatas antideslizantes articuladas con cadena de seguridad y bolso para su transporte, la bulonería es del tipo autofrenante.

Tiene por finalidad establecer un buen acople a la superficie de trabajo y constituir el punto de anclaje de los equipos de descenso y/o rescate.

Posee regulaciones en altura con un despeje máximo nominal de 2,50 m.

Incorpora un bolso de tela de fibra sintética con base rígida para su transporte.

Cumple la norma IRAM 3626

- **MATERIALES:**

Tubos telescópicos	Aleación de Aluminio clase 6061 con tratamiento térmico y anodizado superficial
Cabezal	Acero SAE 1010 con pintura epoxi termoconvertible de color negro
Cáncamos	Acero SAE 1038 cincado (bicromatizado dorado)
Zapatas antideslizantes	Chapa de acero SAE 1010 cincada
Bulonería	Acero cincado

- **CARACTERISTICAS TECNICAS**

Peso aproximado	17,6 Kg
Carga de trabajo	150 Kg

CARAN S.A: Lima 1156 (1640) Martínez. Bs.As. Argentina. Tel.4792-2249/6117/6870. Fax:4733-3100
Email:caran@caran.com.ar

CARAN INTERNACIONAL

- **RECOMENDACIONES DE USO**

1. **Lea y comprenda las instrucciones que acompañan al producto antes de su puesta en servicio.**
2. Extienda los tubos telescópicos con el trípode en posición horizontal, coloque las trabas de seguridad y luego ubíquelo en su posición de trabajo.
3. Cierre el trípode en posición vertical retirando las trabas y permitiendo que los tubos exteriores deslicen libremente sobre los interiores.
4. Inspeccione el equipo antes de cada uso.
5. Nunca supere la carga de trabajo permitida
6. No quite la cadena de seguridad provista con el trípode
7. Asegúrese que el trípode esté ubicado sobre una superficie dura y estable antes de cada uso.
8. Siempre trabaje directamente debajo del trípode para evitar daños en caso de caídas (efecto de péndulo).
9. No utilice el sistema para soportar a más de un trabajador.

Versión: 01
Fecha:15/01/06
Realizó: Ing. Alberto D'Angelo

CARAN S.A: Lima 1156 (1640) Martínez. Bs.As. Argentina. Tel.4792-2249/6117/6870. Fax:4733-3100
Email:caran@caran.com.ar

CARAN INTERNACIONAL

Trípode con 3-Way

El dispositivo de ascenso y descenso con accionamiento inercial **3-WAY** no está incluido en esta especificación

Cabezal

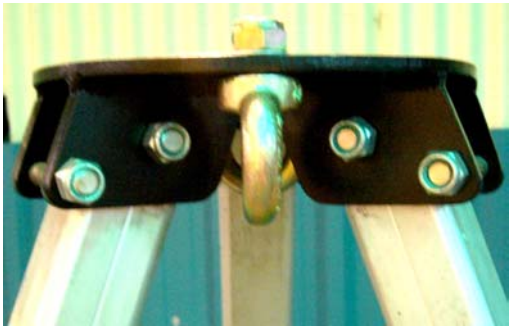

CARAN S.A: Lima 1156 (1640) Martínez. Bs.As. Argentina. Tel.4792-2249/6117/6870. Fax:4733-3100
Email:caran@caran.com.ar