UNIÓN TIPO STORZ

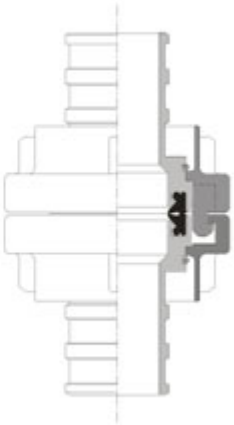

Materiales

Aleación de aluminio
Arandela: NBR 60-70 Shore.

Especificaciones Técnicas

Código	Denominación	Ø nominal de la manguera mm (pulgada)	Norma	Distancia entre patas (mm)	Longitud del racord (mm)
703	Storz 25 = D	25,4 (1,00)	DIN 14301	31	50
704	Storz 38	38,1 (1,50)	DIN	52	90
705	Storz 52 = C	38,1 (1,50)	DIN	66	90
706	Storz 52 = C	44,5 (1,75)	DIN	66	90
707	Storz 52 = C	50,8 (2,00)	DIN 14302	66	55
708	Storz 65	63,5 (2,50)	NEN 3374	81	59
709	Storz 75 = B	76,2 (3,00)	DIN 14303	89	60
710	Storz 110 = A	101,6 (4,00)	DIN	133	130

Especificaciones Técnicas

Modelo	Entrada Agua	Conexión Entrada	Entrada Espuma	Salida Solución	Conexión Salida	Consumo 7 bar	
						LPM	GPM
DPE-200	2 1/2”	Bridada	1”BSPT	2 1/2”	Bridada	1000	250
DPE-400	3”	Bridada	1 1/4”BSPT	3”	Bridada	1200	300
DPE-600	4”	Bridada	1 1/4”BSPT	4”	Bridada	3000	800

(*) Opcional 1 1/2”

Los dosificadores DPE-200 pueden usarse fijos conectados a una red de agua o portátiles conectados a una línea de manguera, en cuyo caso la lanza o boquilla formadora de espuma debe seleccionarse correctamente.
En instalaciones fijas la ubicación preferida para un proporcionador en línea es en la base del tanque de almacenamiento de concentrado para permitir una condición de succión por inundación en todo momento. Sin embargo, puede ser instalada a una altura máxima de 1.8 m por encima del fondo del tanque. Para este tipo de aplicación el proporcionador tipo bridado es el generalmente utilizado.
Generalmente los dosificadores operan adecuadamente con presiones de entrada de agua a 7 kg/cm2.
Cuando el dosificador se usa como unidad portátil debe poseer una manguera del mismo diámetro que el de la entrada de espuma con un tubo de pesca sesgado para introducir en los recipientes portátiles.

[Nota] Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso y sin afectar el funcionamiento.