

TECHNIK

Kit de masilla epoxi y venda T500

Venda de curación rápida que actúa en contacto con el agua, sin necesidad de herramientas. Reparaciones de emergencia que actúan también a largo plazo proporcionando seguridad y funcionamiento.

Ventajas

- ✓ Puede aplicarse aún si la cañería tiene hasta 1 bar de presión.
- ✓ Cura en 3 minutos en contacto con humedad y agua.
- ✓ Apta para soportar temperaturas en uso continuo hasta 120°C y uso intermitente hasta 190°C.
- ✓ Resistente a presiones de hasta 27 bar.
- ✓ Ideal para cañerías de acero, PVC, fibra de vidrio, cobre, cemento.
- ✓ Compatible con ácidos, alcalinos, agua, combustibles, bases, solventes, slurry, gases, sales orgánicas, etc.

Limitaciones

- ⊖ Debe aplicarse en cañerías rígidas.

Masilla epoxi bi-componente



Venda impregnada en resina poliuretánica con fibra de vidrio

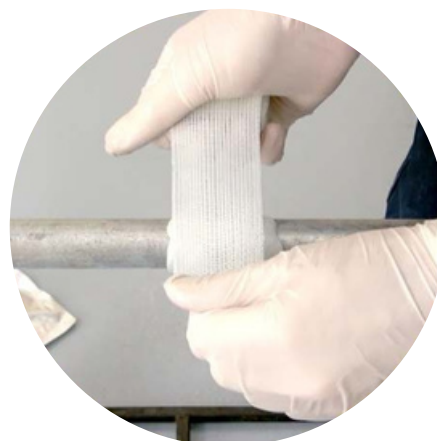


TABLA DE APLICACIÓN

T500

Basado en un ancho cobertura de 100mm (fisura de 50mm o menos).

El kit contiene:

• Masilla
• Venda
• Par de guantes
• Manual de uso

•

•

Disponible en distintos tamaños para diferentes cañerías:

Código Tamaño

T500.02	1.5 mts x 50 mm
T500.5	3.6 mts x 50 mm
T500.10	3.6 mts x 100 mm



Diámetro		3.5 bar	10 bar	27 bar
inch	mm	(10 capas)	(15 capas)	(20 capas)
0.5	12.5	1 x T500.02	1 x T500.02	1 x T500.02
0.8	19	1 x T500.02	1 x T500.02	1 x T500.02
1	25	1 x T500.02	1 x T500.02	1 x T500.5
1.3	32	1 x T500.02	1 x T500.5	1 x T500.5
1.5	38	1 x T500.5	1 x T500.5	1 x T500.5
2.0	50	1 x T500.5	1 x T500.5	2 x T500.5
2.5	63	1 x T500.5	1 x T500.5	2 x T500.5
3.0	75	1 x T500.10	1 x T500.10	2 x T500.10
3.5	88	1 x T500.10	1 x T500.10	2 x T500.10
4.0	100	2 x T500.10	2 x T500.10	2 x T500.10
5.0	125	2 x T500.10	2 x T500.10	3 x T500.10
6.0	150	2 x T500.10	3 x T500.10	4 x T500.10
8.0	200	3 x T500.10	4 x T500.10	5 x T500.10
10.0	250	3 x T500.10	4 x T500.10	6 x T500.10
12.0	300	4 x T500.10	5 x T500.10	7 x T500.10
14.0	350	4 x T500.10	6 x T500.10	8 x T500.10
16.0	400	4 x T500.10	7 x T500.10	9 x T500.10
18.0	450	4 x T500.10	7 x T500.10	9 x T500.10