

Modelos 7230 y 7231 Equilibradores de la línea mediana alternativamente con bloqueo automático

El perfeccionamiento al que ha sido sometido durante años el equilibrador 7230 ha permitido adaptarlo perfectamente a su función y sus entornos. Porque a pesar de la ligereza de su estructura, ejecuta las duras operaciones de la rutina diaria y los elevados ciclos de carrera de forma extraordinaria. Tanto si se utiliza como un simple equilibrador o en operaciones extremas como, p. ej., para sostener paquetes de mangueras en los robots, la línea de modelos 7230 ejecuta a la perfección todas las tareas en cualquiera de sus ámbitos de carga. Gracias a su alcance de 2,0 metros de cable, este aparato puede cubrir espacios de trabajo más extensos; el ajuste de la carga se realiza cómodamente a través de un tornillo de regulación en progresión continua.

Los componentes de seguridad, como el sistema a prueba de desprendimientos y el de rotura del resorte, son igualmente de serie, al igual que el enganche de seguridad y el mosquetón de rosca para colgar la carga. La posibilidad de ajustar la longitud del cable en progresión continua y de reducir el ámbito de trabajo mediante la grapa sujetacable permite adaptar este aparato fácil y óptimamente al entorno de trabajo.

El modelo opcional 7231 dispone, además, de un bloqueo automático para detener el retorno de la carga colgada al retrocederla con lentitud. El resto de características no sufre variación.

Resumen:

Un aparato acreditado, de tecnología permanentemente fiable, excelentemente apropiado para manejar cargas entre ligeras y medianamente pesadas.



Modelos 7230 y 7231
Equilibradores de la línea mediana
alternativamente con bloqueo automático

Diseño:

- Suspensión: Gancho de seguridad de giro y pivotación libres
- Carcasa: Plástico completamente resistente a los golpes y a la abrasión, en rojo anaranjado
- Tambor portacable: Plástico muy resistente a las abrasiones y de gran dureza
- Cable: Cable de acero de gran resistencia con limitador elástico de recogida del cable y mosquetón de rosca para colgar la carga. La longitud del cable se ajusta de forma progresiva mediante un casquillo sujetacable. Mediante una grapa sujetacable se puede reducir de forma progresiva la carrera operativa.
- Resorte: Resorte de suspensión especial remachado de gran resistencia, ajuste de la carga en progresión continua mediante un tornillo sinfin.
- Particularidades: Posibilidad de suministrar un cable más largo si el cliente lo pide.
 Modelo 7231 con bloqueo automático.


Dispositivos de seguridad:



- ▶ Seguridad comprobada
- ▶ Carcasa de gran estabilidad a prueba de golpes
- ▶ Gancho de seguridad que gira y pivota libremente como suspensión aislada
- ▶ Mosquetón de rosca para colgar la carga
- ▶ De serie con cadena de seguridad para prevenir desprendimientos
- ▶ De serie en todos los niveles de carga con seguro a prueba de roturas del resorte, dispositivo integrado para bloquear el tambor portacable.

Ámbitos de trabajo:

- Alcance del cable: 2,0 metros
- Limitación de la recogida del cable: ajustable en progresión continua

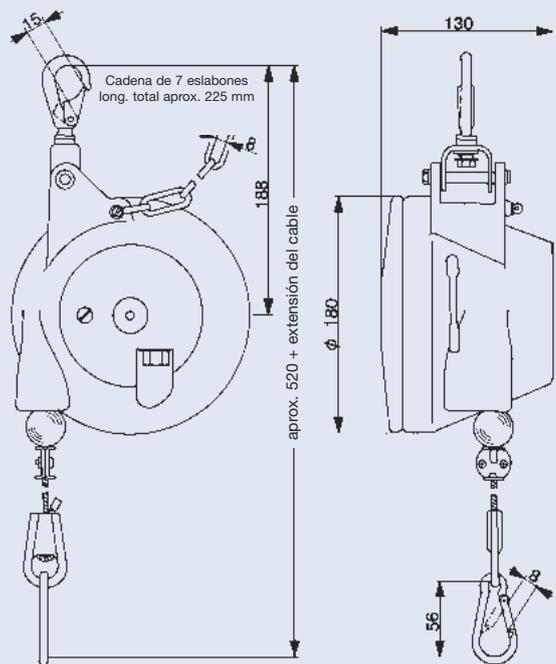

Nr. de ident. sin bloqueo	Nr. de ident. con bloqueo	Capacidad de carga en kg	Alcance del cable en m	Tara sin bloqueo en kg	Tara con bloqueo en kg
7230 0000 01	7231 0000 01	3,0 - 5,0	2,0	2,9	3,1
7230 0000 02	7231 0000 02	4,5 - 7,0	2,0	3,1	3,3
7230 0000 03	7231 0000 03	6,0 - 10,0	2,0	3,2	3,4
7230 0000 04	7231 0000 04	9,0 - 14,0	2,0	3,4	3,6
7230 0000 05	7231 0000 05	13,0 - 17,0	2,0	3,6	3,8
7230 0000 06	7231 0000 06	16,0 - 21,0	2,0	3,8	4,0