


Deseche los trapos impregnados de aceite y proteja su establecimiento contra incendios que pueden producirse por:

- combustión espontánea
- chispas
- uso inapropiado de materiales humeantes

Los bidones para desechos aceitosos que cumplen con las normas de OSHA de EE.UU. son esenciales para el desecho de paños impregnados con disolventes y trapos para limpieza. Los trapos y paños impregnados de disolventes, diluyentes, aceite de linaza, adhesivos combustibles y otros líquidos inflamables acarrear un grave riesgo de incendio cuando son desechados inapropiadamente. La tapa especialmente diseñada abre un máximo de 60 grados y permanece cerrada cuando no está en uso, lo que aísla el contenido de las fuentes de incendio y limita el oxígeno para eliminar prácticamente todo riesgo de combustión espontánea. La construcción redonda y el fondo elevado estimulan la circulación de aire alrededor del bidón para dispersar el calor y reducir la humedad acumulada y el óxido. La construcción duradera de acero viene acabada con pintura en polvo resistente a los químicos.

El bidón SoundGard™ para desechos aceitosos incluye una almohadilla para amortiguar el sonido dentro de la tapa con el fin de reducir considerablemente el ruido producido al cerrar la tapa. Ideal para laboratorios o cualquier sitio donde sea deseable disminuir los ruidos molestos.

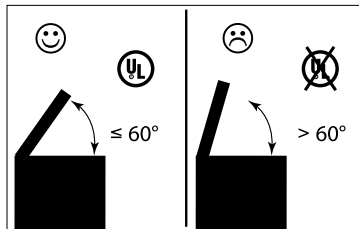

La tapa está diseñada para abrirse un ángulo máximo de 60°, según los requisitos de UL.



Bidón para desechos aceitosos - garantía de 10 años

Descripción y capacidad neta	Dimensiones Externo x alto	Norma Aprobación/Listado	Bidón rojo, Modelo N°	WHS	Bidón amarillo, Modelo N°	WHS	Peso de envío (kg.)
Bidón de mostrador para desechos aceitosos, 8 litros	244 x 232 mm	FM	09200	A,E	09200Y	—	3,0
Bidón para desechos aceitosos, 20 litros, con tapa accionada con el pie	302 x 403 mm	FM,UL,TÜV	09100	A,E	09101	E	5,0
Bidón para desechos aceitosos, 34 litros, con tapa accionada con el pie	354 x 464 mm	FM,UL,TÜV	09300	A,E	09301	A,E	5,0
Bidón para desechos aceitosos, 52 litros, con tapa accionada con el pie	408 x 514 mm	FM,UL,TÜV	09500	A,E	09501	A,E	7,0
Bidón para desechos aceitosos, 80 litros, con tapa accionada con el pie	467 x 595 mm	FM,UL,TÜV	09700	A,E	09701	E	10,0
SoundGard™			Rojo		Plateado		
Bidón para desechos aceitosos para mini banco de trabajo, 1,7 litros	117 x 165 mm	FM	09410	A,E	—	—	3,0
Bidón para desechos aceitosos, 20 litros, con tapa accionada con el pie	302 x 403 mm	FM,UL,TÜV	09108	A,E	09104	A,E	5,0
Bidón para desechos aceitosos, 34 litros, con tapa accionada con el pie	354 x 464 mm	FM,UL,TÜV	09308	A,E	09304	A,E	5,0

¡Llame a su distribuidor local hoy mismo!

www.justritemfg.com

